


Ш482 мм, горизонтальная

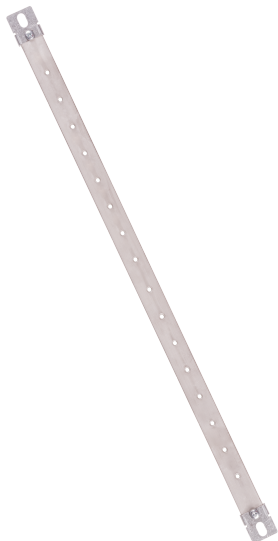

Шина заземления предназначена для вывода цепочки заземляющих контуров от всех токопроводящих частей шкафа, от установленного в шкафу оборудования и для подключения внешнего заземления. Шина имеет сечение 3x20 мм и выполнена из меди с антикоррозионным покрытием.

Таблица заказа

| P/N | Высота, U | Покрытие | Объем в упаковке, м3 | Масса, кг |
|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| TLK-ERH-CU | 0,5 | Олово-висмут | 0,0003 | 0,24 |

Ш482 мм, горизонтальная

Детальные характеристики

| Характеристика | Значение |
|-----------------------|------------------------|
| Тип покрытия шины | Олово-висмут |
| Высота, мм | 0,5U |
| Материал шины | Медь, сечением 3x20 мм |