
TRW-065035-GY

6U, Ш505хГ233-350 мм, серая

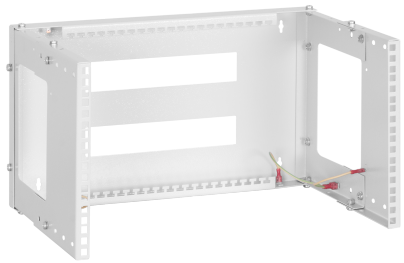

Настенная монтажная рама серии TRW представляет собой разборную конструкцию, предназначена для открытой настенной установки небольшого количества 19’’ оборудования.

Главной особенностью рамы серии TRW является полностью разборная конструкция с регулируемой глубиной: от 230 до 350 мм, что позволяет
установить сетевое и кроссовое оборудование с разными габаритными размерами, при этом не занимая лишнего пространства в помещении.
Габариты рамы: ширина — 505 мм, высота — 277 мм (6U). Под заказ возможно изготовление рамы другой высоты.
Все части рамы заземлены между собой в единый контур.
Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской.

Настенная монтажная рама выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).
Максимальная допустимая распределенная нагрузка на монтажную раму серии TWR составляет 30 кг.

Рама поставляется в разобранном виде, упакована в одну компактную коробку.

Таблица заказа

P/N	Высота, U	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Объем упаковки, м3	Масса, кг	Цвет
TRW-065035-GY	6	505	350	277	0,0124	4,3	Серый

TRW-065035-GY

6U, Ш505хГ233-350 мм, серая

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Глубина полезная, мм	Регулируемая, диапазон регулировки от 230 мм до 350 мм.
Тип покрытия шкафа	Ударопрочная полимерно-эпоксидная порошковая краска
Максимально допустимая распределенная нагрузка	30 кг
Несущая конструкция	Листовая сталь 1,5 мм
Цвет покрытия	Светло-серый (RAL 7035)
Высота, мм	6U