

Шкаф промышленный настенный серии «Lite» (TWI)

Настенные шкафы серии LITE - это упрощенный, облегченный вариант настенного шкафа. Предназначены для установки малого объема активного и пассивного телекоммуникационного, электротехнического и другого оборудования, внутри офисных и производственных помещений.

Шкафы выполнены в 19" стандарте. Конструкция разборная с цельными боковыми рамами. Все элементы шкафа выполнены из 1 мм стали. Передняя дверь имеет перфорацию и снабжена замком. Также возможен вариант исполнения передней двери с вставкой из ударопрочного тонированного стекла. В комплект к замку входят 2 ключа. Дверь имеет возможность установки как с правой так и с левой стороны. Для установки оборудования шкаф снабжен 2 монтажными направляющими (для шкафа глубиной 600 мм в комплекте идет 2 пары направляющих). Ввод кабеля осуществляется через верхнюю крышку или основание шкафа. Шкаф закрепляется на стене в четырех точках при помощи шурупов. Класс защиты от внешних факторов Ip20. Допустимая распределенная нагрузка на шкаф составляет 40кг. Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной-порошковой краской светло-серого цвета (RAL 7035). Шкафы поставляются в разобранном виде в одной упаковке.

- ✓ Разборная конструкция
- ✓ Доступ с четырех сторон
- ✓ Каркас из 1 мм стали
- ✓ Упрощенный вариант конструкции



TWI-156060-R-P-GY
Настенный шкаф 19", 15U,
Ш600хВ703хГ600 мм,
в собранном виде, серый

Базовая комплектация

Шкаф в разобранном виде	1 шт.
Монтажные профили 19"	2 шт.
Ключи к замкам	2 шт.
Паспорт	1 шт.
Инструкция по сборке	1 шт.
Провода заземления	5 шт.

Стандартные размеры


Высота (U):	06, 09, 12, 15
Ширина (мм):	600
Глубина (мм):	350, 450, 600

Материалы

Несущая конструкция	Листовая сталь 1,0 мм
Боковые стенки	Листовая сталь 1,0 мм
Монтажные профили 19"	Листовая сталь 1,5 мм

Покрытие и цвет

Каркас, двери, боковые стенки	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Цвет	RAL 7035 (светло-серый) – GY, RAL 9005 (черный) - BK

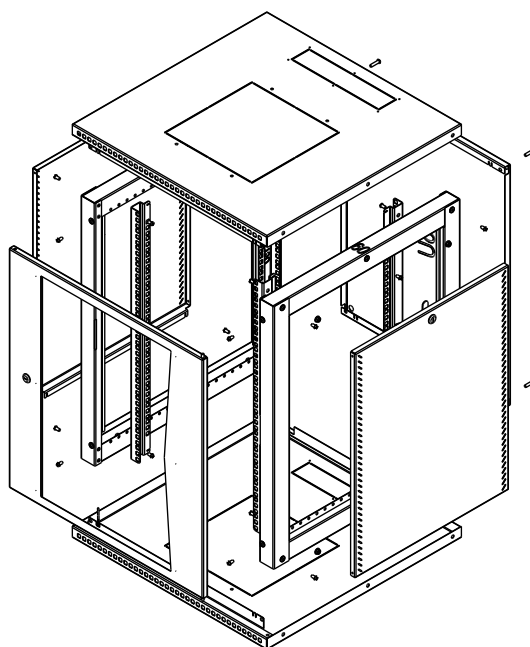

TWI-156060-R-G-GY
Настенный шкаф 19", 15U,
Ш600хВ703хГ600 мм,
в разобранном виде, серый

Таблица для заказа базовой конфигурации

Артикул	Высота (U)	Ширина, мм	Глубина/полезная, мм	Монтажная глубина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Цвет
TWI-066035-R-G-GY	06	600	350/330	250	303	13	серый
TWI-096035-R-G-GY	09	600	350/330	250	436	16	серый
TWI-066035-R-P-GY	06	600	350/330	250	303	13	серый
TWI-096035-R-P-GY	09	600	350/330	250	436	16	серый
TWI-066045-R-G-GY	06	600	450/430	350	303	16	серый
TWI-096045-R-G-GY	09	600	450/430	350	436	18	серый
TWI-126045-R-G-GY	12	600	450/430	350	569	21	серый
TWI-156045-R-G-GY	15	600	450/430	350	703	23	серый
TWI-066045-R-P-GY	06	600	450/430	350	303	16	серый
TWI-096045-R-P-GY	09	600	450/430	350	436	18	серый
TWI-126045-R-P-GY	12	600	450/430	350	569	21	серый
TWI-156045-R-P-GY	15	600	450/430	350	703	23	серый
TWI-066060-R-M-GY	06	600	600/580	500	303	19	серый
TWI-096060-R-M-GY	09	600	600/580	500	436	21	серый
TWI-096060-R-G-GY	09	600	600/580	500	436	21	серый
TWI-126060-R-G-GY	12	600	600/580	500	569	25	серый
TWI-156060-R-G-GY	15	600	600/580	500	703	28	серый
TWI-096060-R-P-GY	09	600	600/580	500	436	21	серый
TWI-126060-R-P-GY	12	600	600/580	500	569	25	серый
TWI-156060-R-P-GY	15	600	600/580	500	703	28	серый