



ШКАФ СЕРИИ TWC-R С ПРИСТЕННОЙ СЕКЦИЕЙ

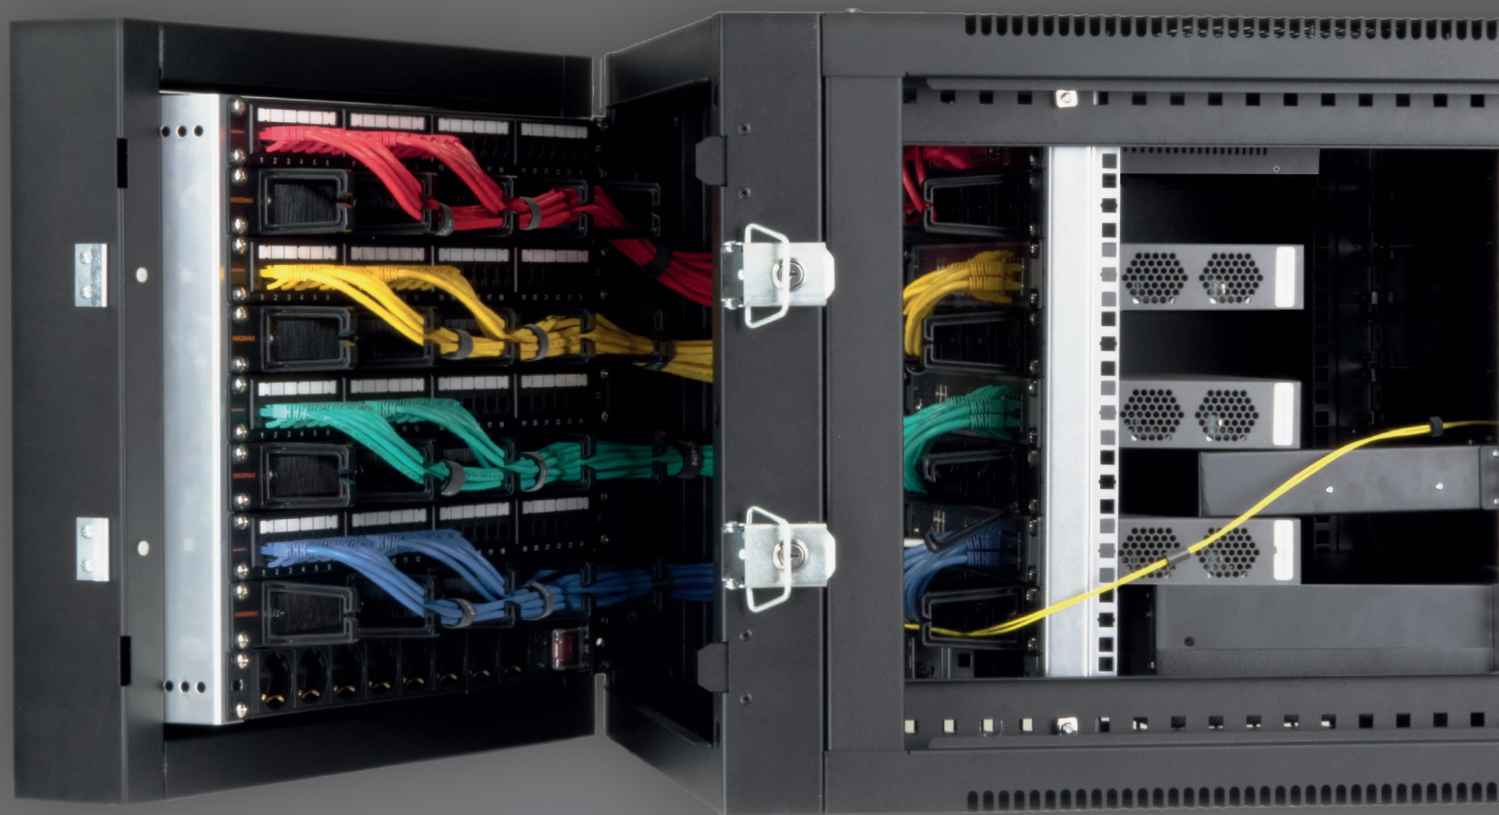

Вместительное решение
для небольшого пространства


Задние направляющие шкафа
лучше всего подходят для
размещения активного
оборудования

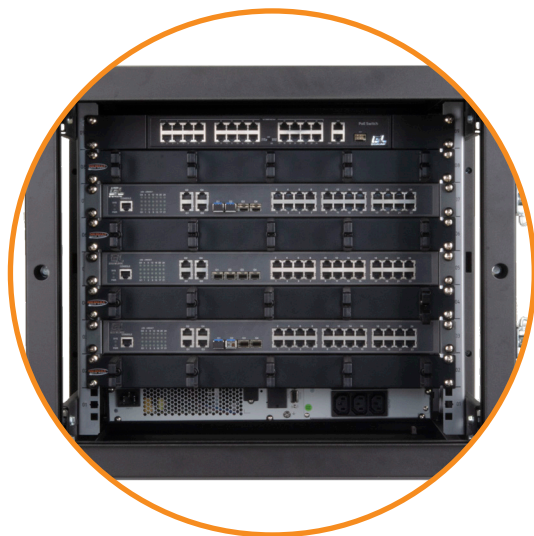


В шкаф может быть
размещено оборудование
разной глубины (до 330 мм)



Направляющие пристенной секции
идеально подходят для монтажа
пассивного оборудования

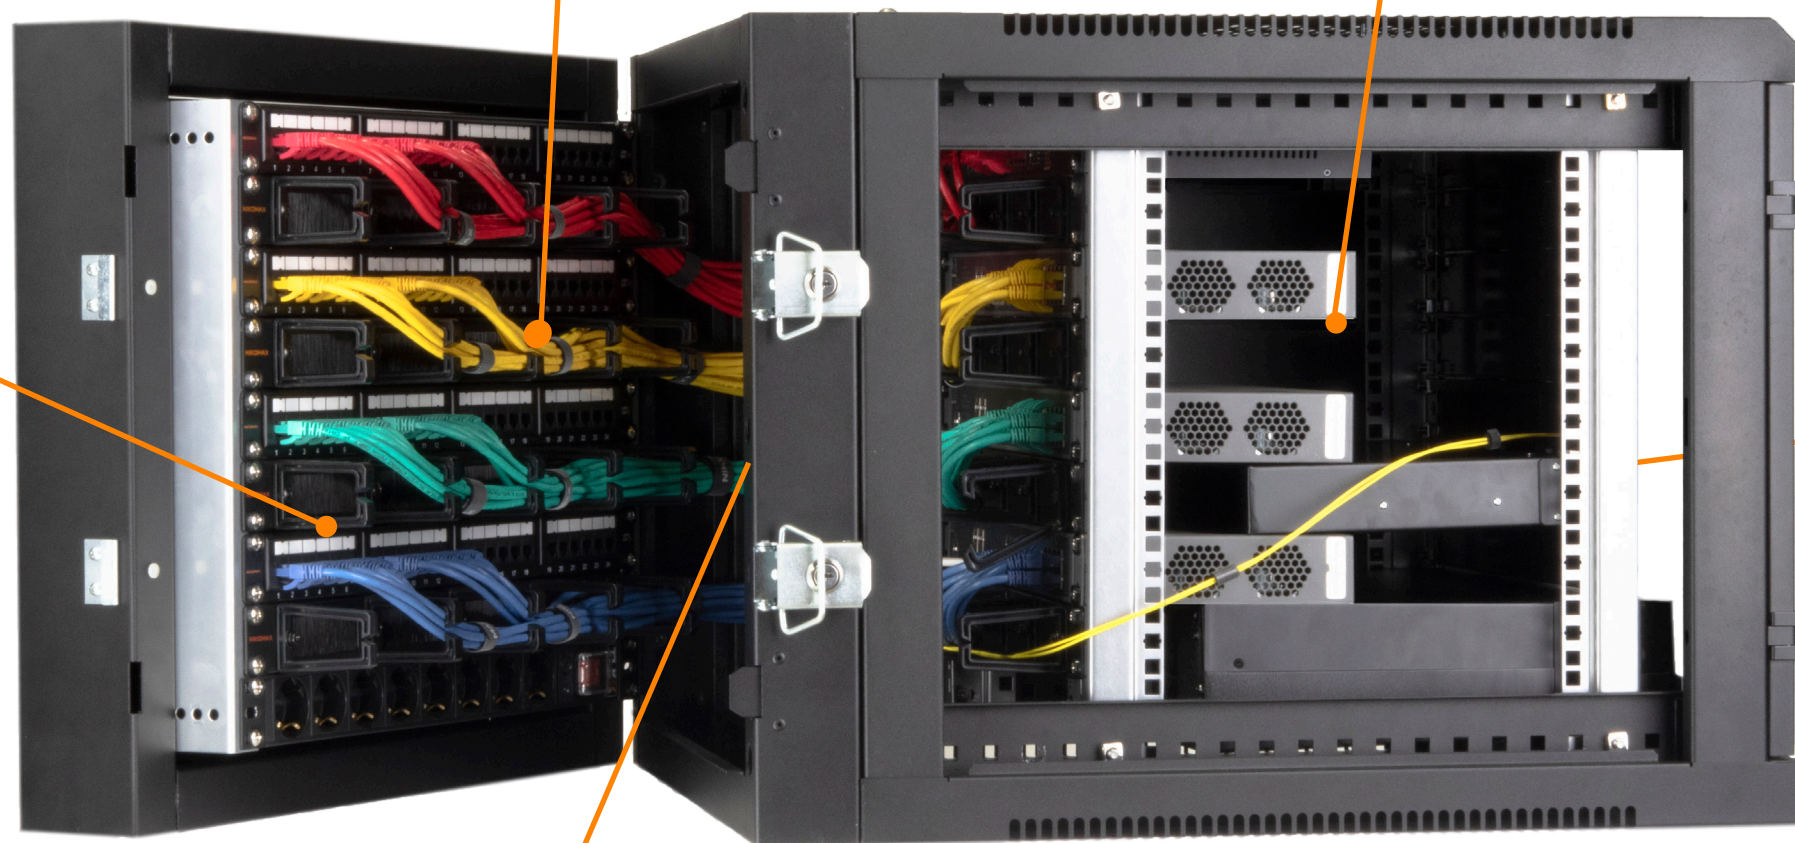

На передние направляющие
размещается дополнительное
оборудование или фронтальные
заглушки

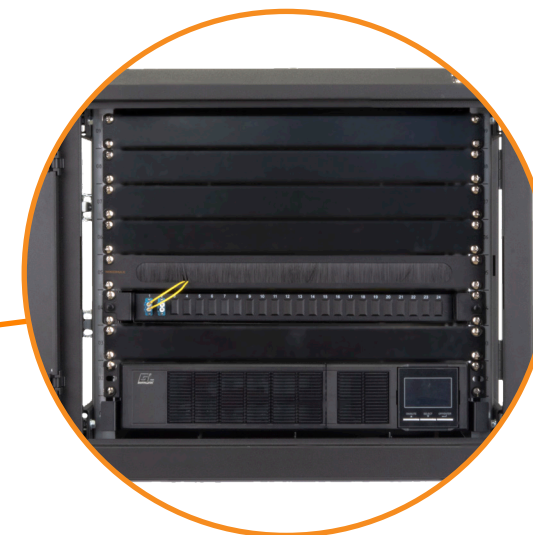

Доступ к оборудованию через
открытую пристенную секцию



Данное решение идеально подходит для организации коммутационного узла с большим количеством устанавливаемого в ограниченном пространстве оборудования.

За счет наличия дополнительной пары направляющих на пристенной секции появляется возможность установки пассивного оборудования, такого как патч-панели, блоки распределения питания, а в пристенной секции на задних направляющих можно расположить активное оборудование, например, коммутаторы. Это позволяет не только расположить больше оборудования, но

и спрятать всю разводку патч-кордов от глаз, тем самым придав эстетичный внешний вид лицевой части шкафа.

Переднюю часть шкафа также можно использовать для размещения дополнительного оборудования или закрыть фронтальными заглушками.

Наличие пристенной секции позволяет довольно легко получить доступ к смонтированному оборудованию. Стоит учитывать, что для этого сбоку от смонтированного шкафа должно быть свободное пространство, чтобы без затруднения его открыть.

Составляющие решения

Артикул	Описание
Телекоммуникационное оборудование TLK	
TWC-096060-R-G-BK	Шкаф серии «Classic II», 9U, 600х600 мм (ШхГ), стеклянная дверь, цельнометаллические стенки, черный
TWC-096015-BS-BK	Пристенная поворотная секция серии «Classic II», 9U, 600х156 мм (ШхГ), черный
TLK-RSC08-MTF-01-BK	Блок электрических розеток 19", 1U, 8 гнезд, 10А, с фильтром, черный
Активное оборудование GIGALINK	
GL-UPS-OL01L-1-1/2*9a	Источник бесперебойного питания On-Line, 1000ВА/800Вт (1/1 однофазный), 2U, 2 аккумуляторных батареи на 9 Ач
GL-OT-SG14LC2-1310-1310	Оптический SFP-модуль, 1,25Гбит/с, два волокна SM, 2xLC, 1310 нм, DDM, 14 дБ (до 20 км)
GL-SW-G201-28	Управляемый коммутатор L2, 24 Base-T 10/100/1000Mb/s портов, 4 SFP 1000Mb/s, 1 Console
GL-SW-F005-24P	Коммутатор неуправляемый, 24 PoE (802.3af/at) портов 10/100Мбит/с до 250метров, 2*1000Мбит/с RJ45 + 1*SFP, 300Вт
Компоненты СКС NIKOMAX	
NMC-RP24UD2-ES-1U-BK	Неэкранированная патч-панель, 24 порта, 19", 1U, категория 5e
NMC-OP530HB-1U-BK-2	Кабельный органайзер с щеточными вводами, с пластиковыми кольцами, 53мм
NMC-OP530H-1U-BK-2	Кабельный органайзер с отверстиями, с пластиковыми кольцами, 53мм
NMF-RP02LCUS2-TS-P1-1U-BK	Оптический кросс 19", Premium Line, 1U, укомплектованный на 8 портов LC/UPC (4 двойных LC/UPC адаптера), SM9/125 OS2, выдвижной, черный
NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-xxx	Соединительный шнур, двойной, SM 9/125, OS2, LC/UPC-LC/UPC, LSZH, где xxx - длина
NMC-PC4UD55B-xxx-zz	Коммутационный шнур неэкранированный, категории 5e, PVC, 0,15-20 м, 7 вариантов цветового исполнения
NMC-OK-BLANK-1U-BK	Панель-заглушка 19", 1U, металлическая, черная
NMC-OK-BRSH-1U-BK	Панель-заглушка 19", 1U, со щеточным кабельным вводом, металлическая, черная

Ознакомиться с подробным описанием и полными характеристиками всех моделей шкафов TWC-R можно в каталоге, либо на сайте TLK:

