

Блок освещения предназначен для местного освещения оборудования в шкафах или стойках. В блоке используется люминесцентная лампа мощностью 11 Вт; световой поток превышает световой поток лампы накаливания мощностью в 75 Вт. Напряжение питания — 220 В. Корпус блока выполнен из высококачественной пластмассы. Рассеиватель выполнен из прозрачной пластмассы.

Базовая комплектация

Блок освещения — 1 шт.

Технические характеристики

Люминесцентная лампа	11 Вт (Эквивалент лампе накаливания в 75 Вт)
Напряжение питания	220 В



TLK-LAMP
Блок освещения 19", 1U,
выдвижной, Г255 мм

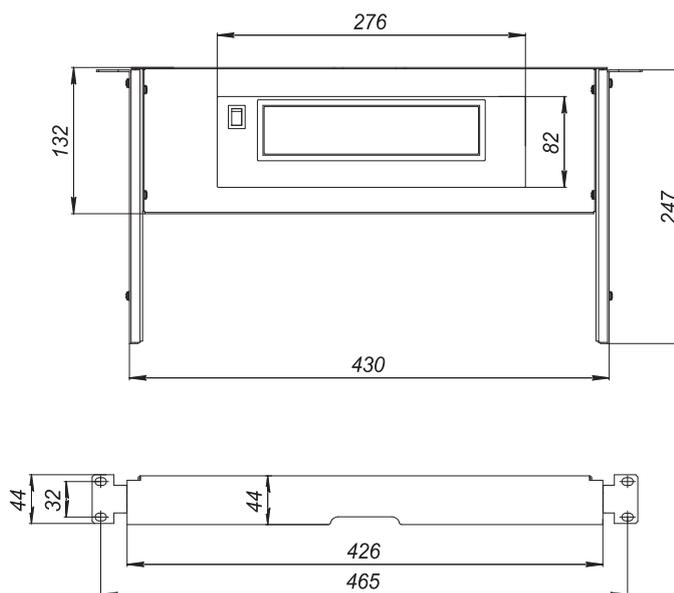


Таблица заказа блока освещения

Артикул	Объем в упаковке, м ³	Масса, кг
TLK-LAMP	0,00542	2,4