


Блок электрических розеток в пластиковом корпусе на 8 гнезд с фильтром, 19", 1U

Базовая комплектация

Блок электрических розеток на 8 гнезд с фильтром и предохранителем — 1 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Дополнительная комплектация

Комплект кронштейнов с крепежом для бокового крепления, черный (TLK-BRACK-SIDE-BK)

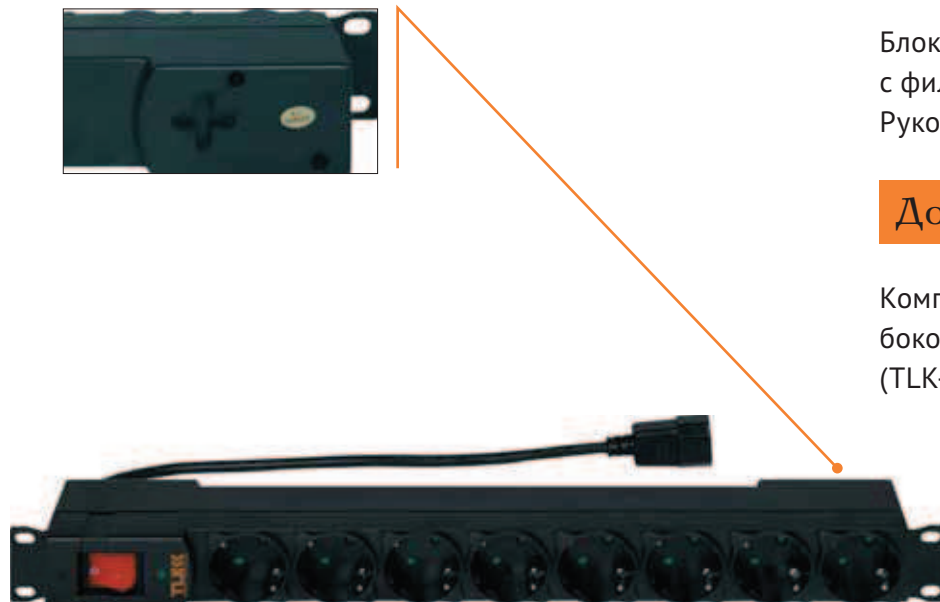

TLK-RS08P2-BK

Блок электрических розеток 19" на 8 гнезд с фильтром, 10А, с шнуром питания с разъемом IEC320 C14, пластиковый корпус

Блоки электрических розеток предназначены для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и приборов от микросекундных (МИП) и наносекундных (НИП) импульсных и радиочастотных помех, возникающих в электрической сети.


Блоки электрических розеток на 8 гнезд имеют высоту 1U и оснащены фильтром. Блоки электрических розеток имеют фильтр с защитой фаза-ноль. Корпус блоков выполнен из пластиковой композиции, не поддерживающей горение. Блоки электрических розеток имеют специальные шторки, предотвращающие проникновение мелких предметов внутрь корпуса. Блоки электрических розеток оснащены шнуром питания с разъемом IEC320 C14.

Выключатель питания утоплен в корпус, что снижает вероятность случайного включения/выключения в ходе эксплуатации, и выполнен с подсветкой. Блоки розеток предназначены для распределения питания с напряжением 220 В. Максимальный ток нагрузки — 10 А.

При необходимости блоки электрических розеток можно закрепить на стене за счет крестовин, расположенных на задней панели блока. Блоки сетевых розеток на 8 гнезд с фильтром можно устанавливать в любое оборудование, выполненное в 19" стандарте.

Аксессуары

Блок электрических розеток в пластиковом корпусе на 8 гнезд с фильтром, 19", 1U

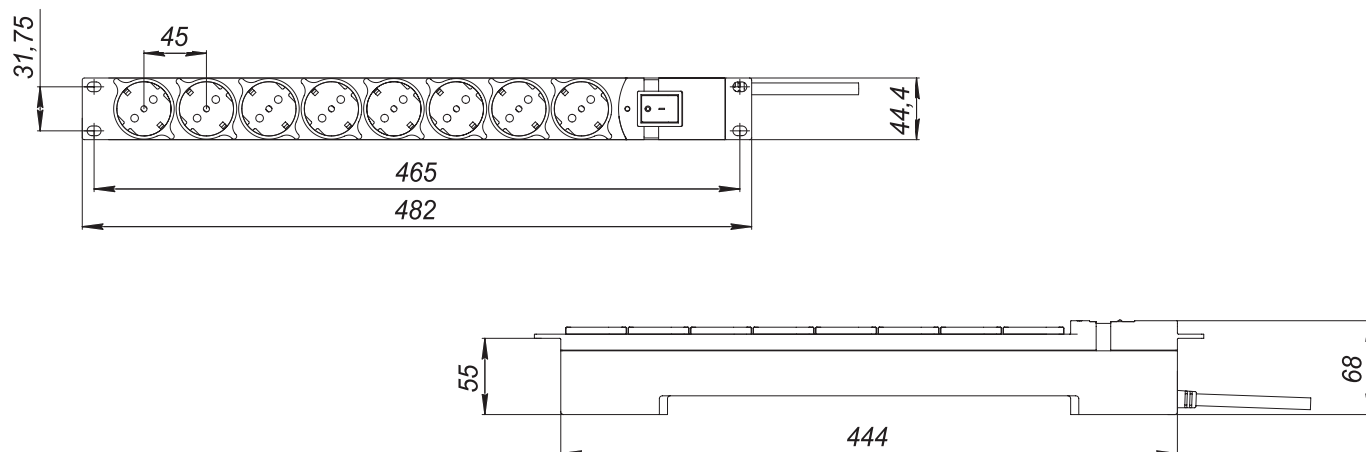

Технические характеристики

Корпус панели электропитания	Пластик не поддерживающей горение
Крышки гнезд	Пластик
Контактные клеммы, контакты заземления	Латунь
Напряжение питания	220 В
Максимальный ток нагрузки	10 А
Цвет	Черный (RAL 9005). Возможны другие цвета покрытия по индивидуальному заказу

Таблица заказа блоков электрических розеток на 8 гнезд с фильтром

Артикул	Высота, U (1,75")	Глубина, мм	Объём в упаковке, м³	Масса, кг	Фильтр, защита
TLK-RS08P2-BK	1	68	0,003	0,65	фаза-ноль